

EME
EMERGENCY





EME TUBE SUSPENDED



EN

- > Suspended-mounted luminaire with double-sided safety sign.
- > Maintained operation mode.
- > Local battery supply with 3 hours autonomy in emergency mode.
- > Manual test button and LED for luminaire status display.
- > Complies with EN 60598-2-22 standards (Luminaires for emergency lighting).
- > Suspended through stainless steel suspension with integrated tool-less height adjustment.
- > Clear Polycarbonate panel with lit escape sign symbol.
- > Opal Polycarbonate cylindrical body.

FR

- > Luminaire de sécurité à pictogrammes double-face pour application suspendue.
- > Fonctionnement en régime permanent.
- > Alimentation par batterie individuelle avec autonomie pour 3 heures de fonctionnement en éclairage de sécurité.
- > Système avec bouton d'essai manuel et LED pour afficher l'état du luminaire.
- > Conforme à la norme EN 60598-2-22 (Luminaires pour éclairage de secours).
- > Application par câbles en acier inoxydable avec réglage en hauteur sans outil.
- > Panneau en Polycarbonate transparent avec pictogramme de voies d'évacuation.
- > Corps cylindrique en Polycarbonate Opale.

QUICK INFO

GENERAL

Suspended
IP30
IK04
850°C
Class II
Ta= -20°C +35°C

OPTIC

Clear Polycarbonate

LED

Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM

230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY

3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM

DALI

EMERGENCY

DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME TUBE SUSPENDED

Output (lm)	System (W)	⁽¹⁾ DVM (m)	TYPE		ON/OFF
6500 K					
152	1,4	20	B	↓	33.08.000.08.47
152	1,4	20	D	➡	33.08.000.08.48
152	1,4	20	E	⬅	33.08.000.08.49
152	1,4	20	DD	↘	33.08.000.08.50
152	1,4	20	DE	↙	33.08.000.08.51
152	1,4	20	SD	↗	33.08.000.08.52
152	1,4	20	SE	↖	33.08.000.08.67

⁽¹⁾ DVM - Maximum Viewing Distance.



COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1 m	3 m	5 m
Matt White	35.49.003.01.72	35.49.003.01.73	35.49.003.01.74

SURFACE CEILING CUP (1pc)

TYPE	1 m	3 m	5 m
Matt White Ø62x36 mm	35.08.000.08.49	35.08.000.08.50	35.08.000.08.51

RECESSED CEILING CUP (1pc)



TYPE	1 m	3 m	5 m
Matt White Ø80 mm	35.08.000.08.52	35.08.000.08.53	35.08.000.08.54

OPTIONS

CENTRAL SWITCH (1pc)

ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.

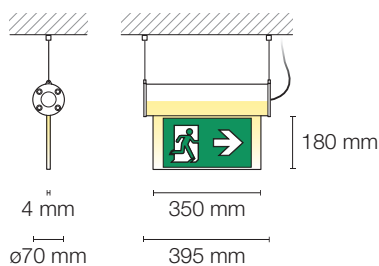

EME TUBE SURFACE



EN

- > Surface-mounted luminaire with double-sided safety sign.
- > Maintained operation mode.
- > Local battery supply with 3 hours autonomy in emergency mode.
- > Manual test button and LED for luminaire status display.
- > Complies with EN 60598-2-22 standards (Luminaires for emergency lighting).
- > Ceiling or wall mounted through Polycarbonate mounting brackets.
- > Clear Polycarbonate panel with lit escape sign symbol.
- > Opal Polycarbonate cylindrical body.

FR

- > Luminaire de sécurité à pictogrammes double-face pour application apparente.
- > Fonctionnement en régime permanent.
- > Alimentation par batterie individuelle avec autonomie pour 3 heures de fonctionnement en éclairage de sécurité.
- > Système avec bouton d'essai manuel et LED pour afficher l'état du luminaire.
- > Conforme à la norme EN 60598-2-22 (Luminaires pour éclairage de secours).
- > Application murale ou au plafond par pattes de fixation en Polycarbonate.
- > Panneau en Polycarbonate transparent avec pictogramme de voies d'évacuation.
- > Corps cylindrique en Polycarbonate Opale.

QUICK INFO

GENERAL

Surface
IP30
IK04
850°C
Class II
Ta= -20°C +35°C

OPTIC

Clear Polycarbonate

LED

Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM

230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY

3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM

DALI

EMERGENCY

DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME TUBE SURFACE

Output (lm)	System (W)	⁽¹⁾ DVM (m)	TYPE		ON/OFF
6500 K					
152	1,4	20	B	↓	33.08.000.08.39
152	1,4	20	D	➡	33.08.000.08.40
152	1,4	20	E	⬅	33.08.000.08.41
152	1,4	20	DD	↘	33.08.000.08.42
152	1,4	20	DE	↙	33.08.000.08.43
152	1,4	20	SD	↗	33.08.000.08.44
152	1,4	20	SE	↖	33.08.000.08.45

⁽¹⁾ DVM - Maximum Viewing Distance.



COMPONENTS

SURFACE CEILING CUP (1pc)



TYPE	1 m	3 m	5 m
Matt White Ø62x36 mm	35.08.000.08.49	35.08.000.08.50	35.08.000.08.51

RECESSED CEILING CUP (1pc)



TYPE	1 m	3 m	5 m
Matt White Ø80 mm	35.08.000.08.52	35.08.000.08.53	35.08.000.08.54



OPTIONS

CENTRAL SWITCH (1pc)



ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.

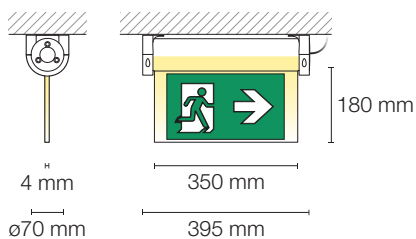

EME

SURFACE



EN

- > Ceiling surface-mounted luminaire with double-sided safety sign.
- > Maintained operation mode.
- > Local battery supply with 3 hours autonomy in emergency mode.
- > Manual test button and LED for luminaire status display.
- > Complies with EN 60598-2-22 standards (Luminaires for emergency lighting).
- > Very thin clear PMMA panel with backlit escape sign symbol.
- > Epoxy-polyester powder coated aluminium body.

FR

- > Luminaire de sécurité à pictogrammes double-face pour application direct au plafond.
- > Fonctionnement en régime permanent.
- > Alimentation par batterie individuelle avec autonomie pour 3 heures de fonctionnement en éclairage de sécurité.
- > Système avec bouton d'essai manuel et LED pour afficher l'état du luminaire.
- > Conforme à la norme EN 60598-2-22 (Luminaires pour éclairage de secours).
- > Panneau en PMMA transparent avec rétro-éclairage du pictogramme de voies d'évacuation.
- > Corps en aluminium avec revêtement époxy-polyester.

QUICK INFO

GENERAL

Surface
IP40
IK04
650°C
Class II
Ta= -20°C +35°C

OPTIC

Clear PMMA

LED

Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM

230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY

3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM

DALI

EMERGENCY

DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME SURFACE

Output (lm)	System (W)	⁽¹⁾ DVM (m)	TYPE		ON/OFF
6500 K					
48	1,4	20	B	↓	33.41.42.024066
48	1,4	20	D	➡	33.41.42.024067
48	1,4	20	E	⬅	33.41.42.024068
48	1,4	20	DD	↘	33.41.42.024069
48	1,4	20	DE	↙	33.41.42.024072
48	1,4	20	SD	↗	33.41.42.024070
48	1,4	20	SE	↖	33.41.42.024071

⁽¹⁾ DVM - Maximum Viewing Distance.





OPTIONS

CENTRAL SWITCH (1pc)

ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.

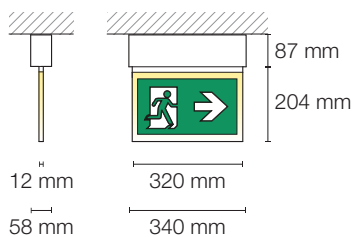

EME

RECESSED



EN

- > Ceiling recessed-mounted luminaire with double-sided safety sign.
- > Maintained operation mode.
- > Local battery supply with 3 hours autonomy in emergency mode.
- > Manual test button and LED for luminaire status display.
- > Complies with EN 60598-2-22 standards (Luminaires for emergency lighting).
- > Very thin clear PMMA panel with backlit escape sign symbol.
- > Epoxy-polyester powder coated sheet steel body.

FR

- > Luminaire de sécurité à pictogrammes double-face pour application encastrée au plafond.
- > Fonctionnement en régime permanent.
- > Alimentation par batterie individuelle avec autonomie pour 3 heures de fonctionnement en éclairage de sécurité.
- > Système avec bouton d'essai manuel et LED pour afficher l'état du luminaire.
- > Conforme à la norme EN 60598-2-22 (Luminaires pour éclairage de secours).
- > Panneau en PMMA transparent avec rétro-éclairage du pictogramme de voies d'évacuation.
- > Corps en tôle d'acier avec revêtement époxy-polyester.

QUICK INFO

GENERAL

Recessed
IP40 (Optic)
IP20
IK04
650°C
Class II
Ta= -20°C +35°C

OPTIC

Clear PMMA

LED

Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM

230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY

3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM

DALI

EMERGENCY

DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME RECESSED

Output (lm)	System (W)	⁽¹⁾ DVM (m)	TYPE		ON/OFF
6500 K					
48	1,4	20	B	↓	33.41.42.024084
48	1,4	20	D	➡	33.41.42.024063
48	1,4	20	E	⬅	33.41.42.024064
48	1,4	20	DD	↘	33.41.42.024085
48	1,4	20	DE	↙	33.41.42.024088
48	1,4	20	SD	↗	33.41.42.024086
48	1,4	20	SE	↖	33.41.42.024087

⁽¹⁾ DVM - Maximum Viewing Distance.





OPTIONS

CENTRAL SWITCH (1pc)

ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.

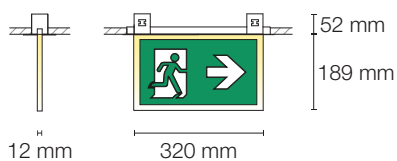

EME WALL



EN

- > Wall surface-mounted (flag type) double-sided safety sign luminaire.
- > Maintained operation mode.
- > Local battery supply with 3 hours autonomy in emergency mode.
- > Manual test button and LED for luminaire status display.
- > Complies with EN 60598-2-22 standards (Luminaires for emergency lighting).
- > Very thin clear PMMA panel with backlit escape sign symbol.
- > Epoxy-polyester powder coated aluminium body.

FR

- > Luminaire de sécurité à pictogrammes double-face pour application murale (type drapeau).
- > Fonctionnement en régime permanent.
- > Alimentation par batterie individuelle avec autonomie pour 3 heures de fonctionnement en éclairage de sécurité.
- > Système avec bouton d'essai manuel et LED pour afficher l'état du luminaire.
- > Conforme à la norme EN 60598-2-22 (Luminaires pour éclairage de secours).
- > Panneau en PMMA transparent avec rétro-éclairage du pictogramme de voies d'évacuation.
- > Corps en aluminium avec revêtement époxy-polyester.

QUICK INFO

GENERAL

Wall
IP40
IK04
650°C
Class II
Ta= -20°C +35°C

OPTIC

Clear PMMA

LED

Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM

230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY

3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM

DALI

EMERGENCY

DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME WALL - LEFT

Output (lm)	System (W)	⁽¹⁾ DVM (m)	TYPE		ON/OFF
6500 K					
48	1,4	20	B	↓	33.41.42.024077
48	1,4	20	D	➡	33.41.42.024078
48	1,4	20	E	⬅	33.41.42.024079
48	1,4	20	DD	↘	33.41.42.024080
48	1,4	20	DE	↙	33.41.42.024083
48	1,4	20	SD	↗	33.41.42.024081
48	1,4	20	SE	↖	33.41.42.024082

EME WALL - RIGHT

Output (lm)	System (W)	⁽¹⁾ DVM (m)	TYPE		ON/OFF
6500 K					
48	1,4	20	B	↓	33.41.42.024016
48	1,4	20	D	➡	33.41.42.024014
48	1,4	20	E	⬅	33.41.42.024015
48	1,4	20	DD	↘	33.41.42.024017
48	1,4	20	DE	↙	33.41.42.024020
48	1,4	20	SD	↗	33.41.42.024018
48	1,4	20	SE	↖	33.41.42.024019

⁽¹⁾ DVM - Maximum Viewing Distance.



OPTIONS

CENTRAL SWITCH (1pc)




ON/OFF

Central Switch Emergency

COD

35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.

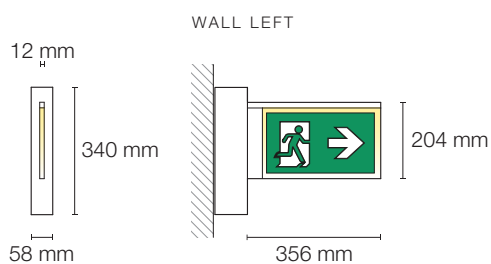

EME

WALL SPO



EN

- > Over door wall surface-mounted luminaire with safety sign.
- > Maintained operation mode.
- > Local battery supply with 3 hours autonomy in emergency mode.
- > Manual test button and LED for luminaire status display.
- > Complies with EN 60598-2-22 standards (Luminaires for emergency lighting).
- > Very thin clear PMMA panel with backlit escape sign symbol.
- > Epoxy-polyester powder coated aluminium body.

FR

- > Luminaire de sécurité à pictogrammes pour application murale au-dessus des portes.
- > Fonctionnement en régime permanent.
- > Alimentation par batterie individuelle avec autonomie pour 3 heures de fonctionnement en éclairage de sécurité.
- > Système avec bouton d'essai manuel et LED pour afficher l'état du luminaire.
- > Conforme à la norme EN 60598-2-22 (Luminaires pour éclairage de secours).
- > Panneau en PMMA transparent avec rétro-éclairage du pictogramme de voies d'évacuation.
- > Corps en aluminium avec revêtement époxy-polyester.

QUICK INFO

GENERAL

Wall
IP40
IK04
650°C
Class II
Ta= -20°C +35°C

OPTIC

Clear PMMA

LED

Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM

230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY

3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM

DALI

EMERGENCY

DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME WALL SPO

Output (lm)	System (W)	⁽¹⁾ DVM (m)	TYPE		ON/OFF
6500 K					
48	1,4	20	B	↓	33.41.42.124042
48	1,4	20	D	➡	33.41.42.124040
48	1,4	20	E	⬅	33.41.42.124041
48	1,4	20	DD	↘	33.41.42.124043
48	1,4	20	DE	↙	33.41.42.124046
48	1,4	20	SD	↗	33.41.42.124044
48	1,4	20	SE	↖	33.41.42.124045

⁽¹⁾ DVM - Maximum Viewing Distance.



OPTIONS

CENTRAL SWITCH (1pc)

ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.

