


AGGIUNTI

MOLTO LUCE®

INHALT / CONTENT


							
TRIGGA RECESSED WITH FRAME 10-11	TRIGGA RECESSED FRAMELESS 12-13	TRIGGA SURFACE 14-15	TRIGGA WALL 16-17	TRIGGA PENDANT 18-19	TRIGGA VOLARE 20-21	TRIGGA RIDE 22-23	TRIGGA LOG IN/OUT 2 24-25

OBERFLÄCHENFARBEN / SURFACE COLOURS

-  weiß / white
-  schwarz / black
-  bronze eloxiert / bronze anodized

LED INFO / LED INFO

-  LED Produkt / LED Product
-  LED ultrawarmweiß / ultra warm white 2700K
-  LED warmweiß / warm white 3000K

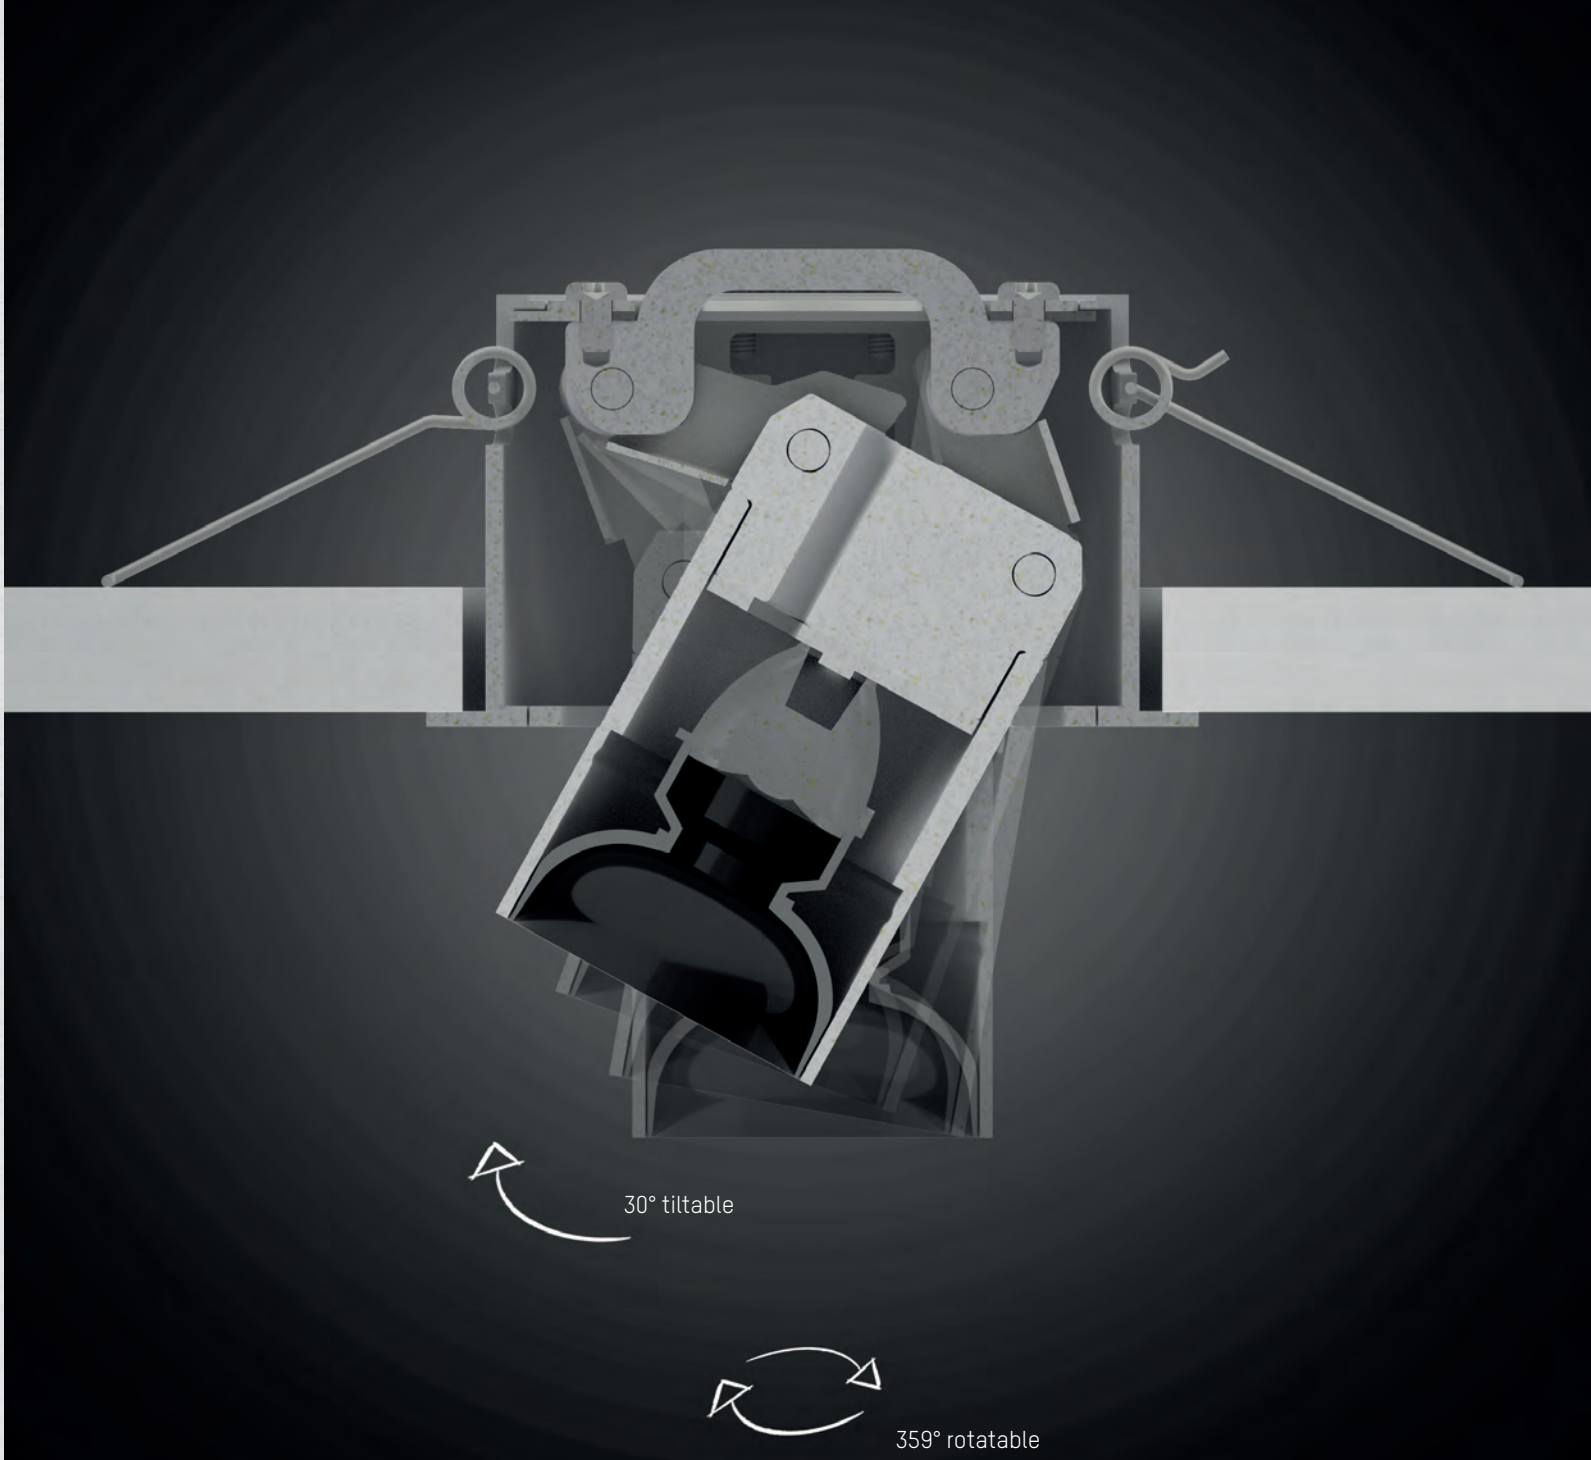


INNOVATION WITH LFO LENS TECHNOLOGY

Die hochwertige, variantenreiche Leuchtenfamilie Trigga bringt das Licht auf besondere Art und Weise in den Raum. Mit Hilfe der modernen Bartenbach LFO Linsenoptik kann der Lichtaustritt auf ein absolutes Minimum von 10 mm reduziert werden. Dies führt zu perfekter Entblendung und maßgeblicher Verbesserung des Sehkomforts. Durch eine speziell entwickelte Schwenkmechanik kann das Licht perfekt gerichtet und mit zwei möglichen Ausstrahlwinkeln von 30° oder 55° gezielt auf die Beleuchtungsaufgabe abgestimmt werden.

The high-quality, versatile lighting family Trigga brings the light in a special way into the room. With the aid of state-of-the-art LFO lens technology from the Bartenbach brand, the visible light can be reduced to an absolute minimum of 10 mm. This results in perfect glare and significant improvement in visual comfort. Thanks to a specially developed joint, the light can be directed perfectly and adjusted to the illumination task with two possible beam angles of 30 ° or 55 °.

LFO LENS TECHNOLOGY

by Bartenbach

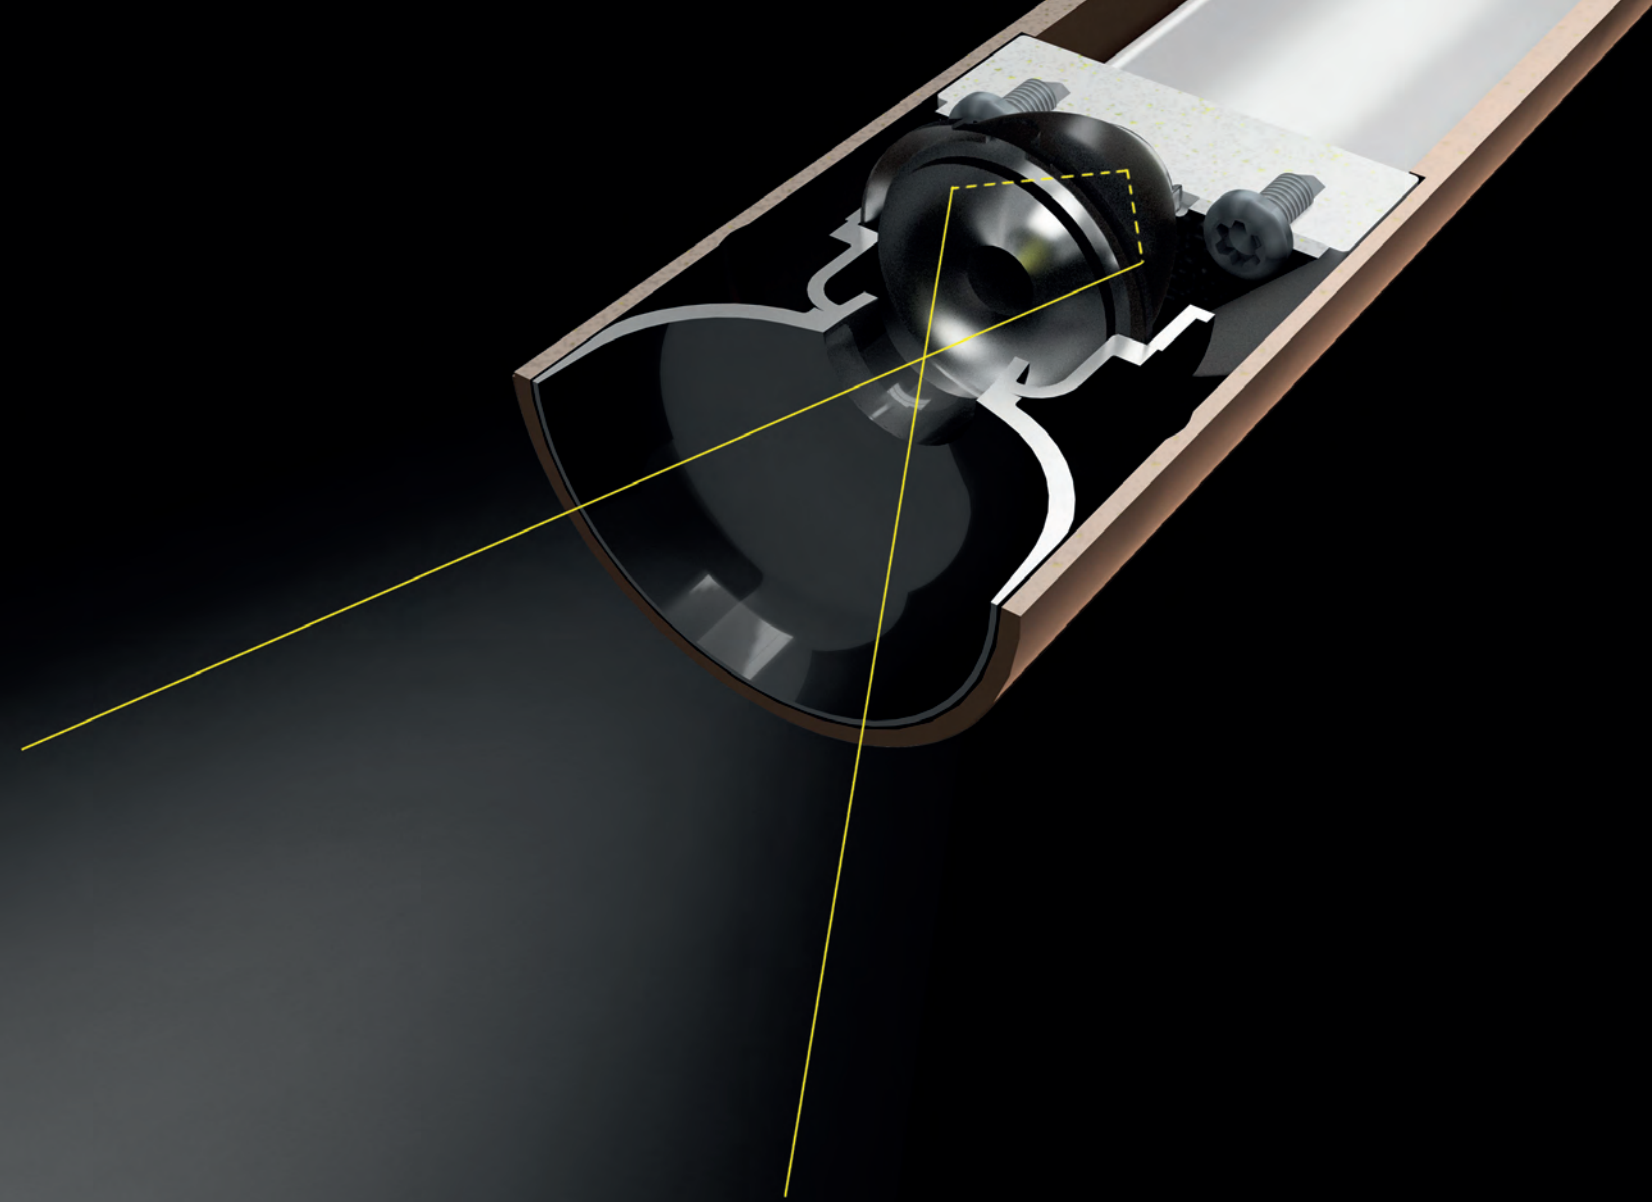


Mit minimalistischer Formensprache in Kombination mit spezieller Linsenoptik von Bartenbach sowie einer Lichtaustrittsöffnung von nur 10 mm ermöglicht der Strahler mit ausgezeichneten Wirkungsgrad und gleichzeitig perfekter Endblendung den Raum zu gestalten.

With minimalist design language combined with special lens optic Bartenbach and a light aperture of only 10 mm allows the spotlight with excellent efficiency and, at the same time, perfect glare to customize the space.

LFO LENS TECHNOLOGY
by Bartenbach

REGULAR TECHNOLOGY

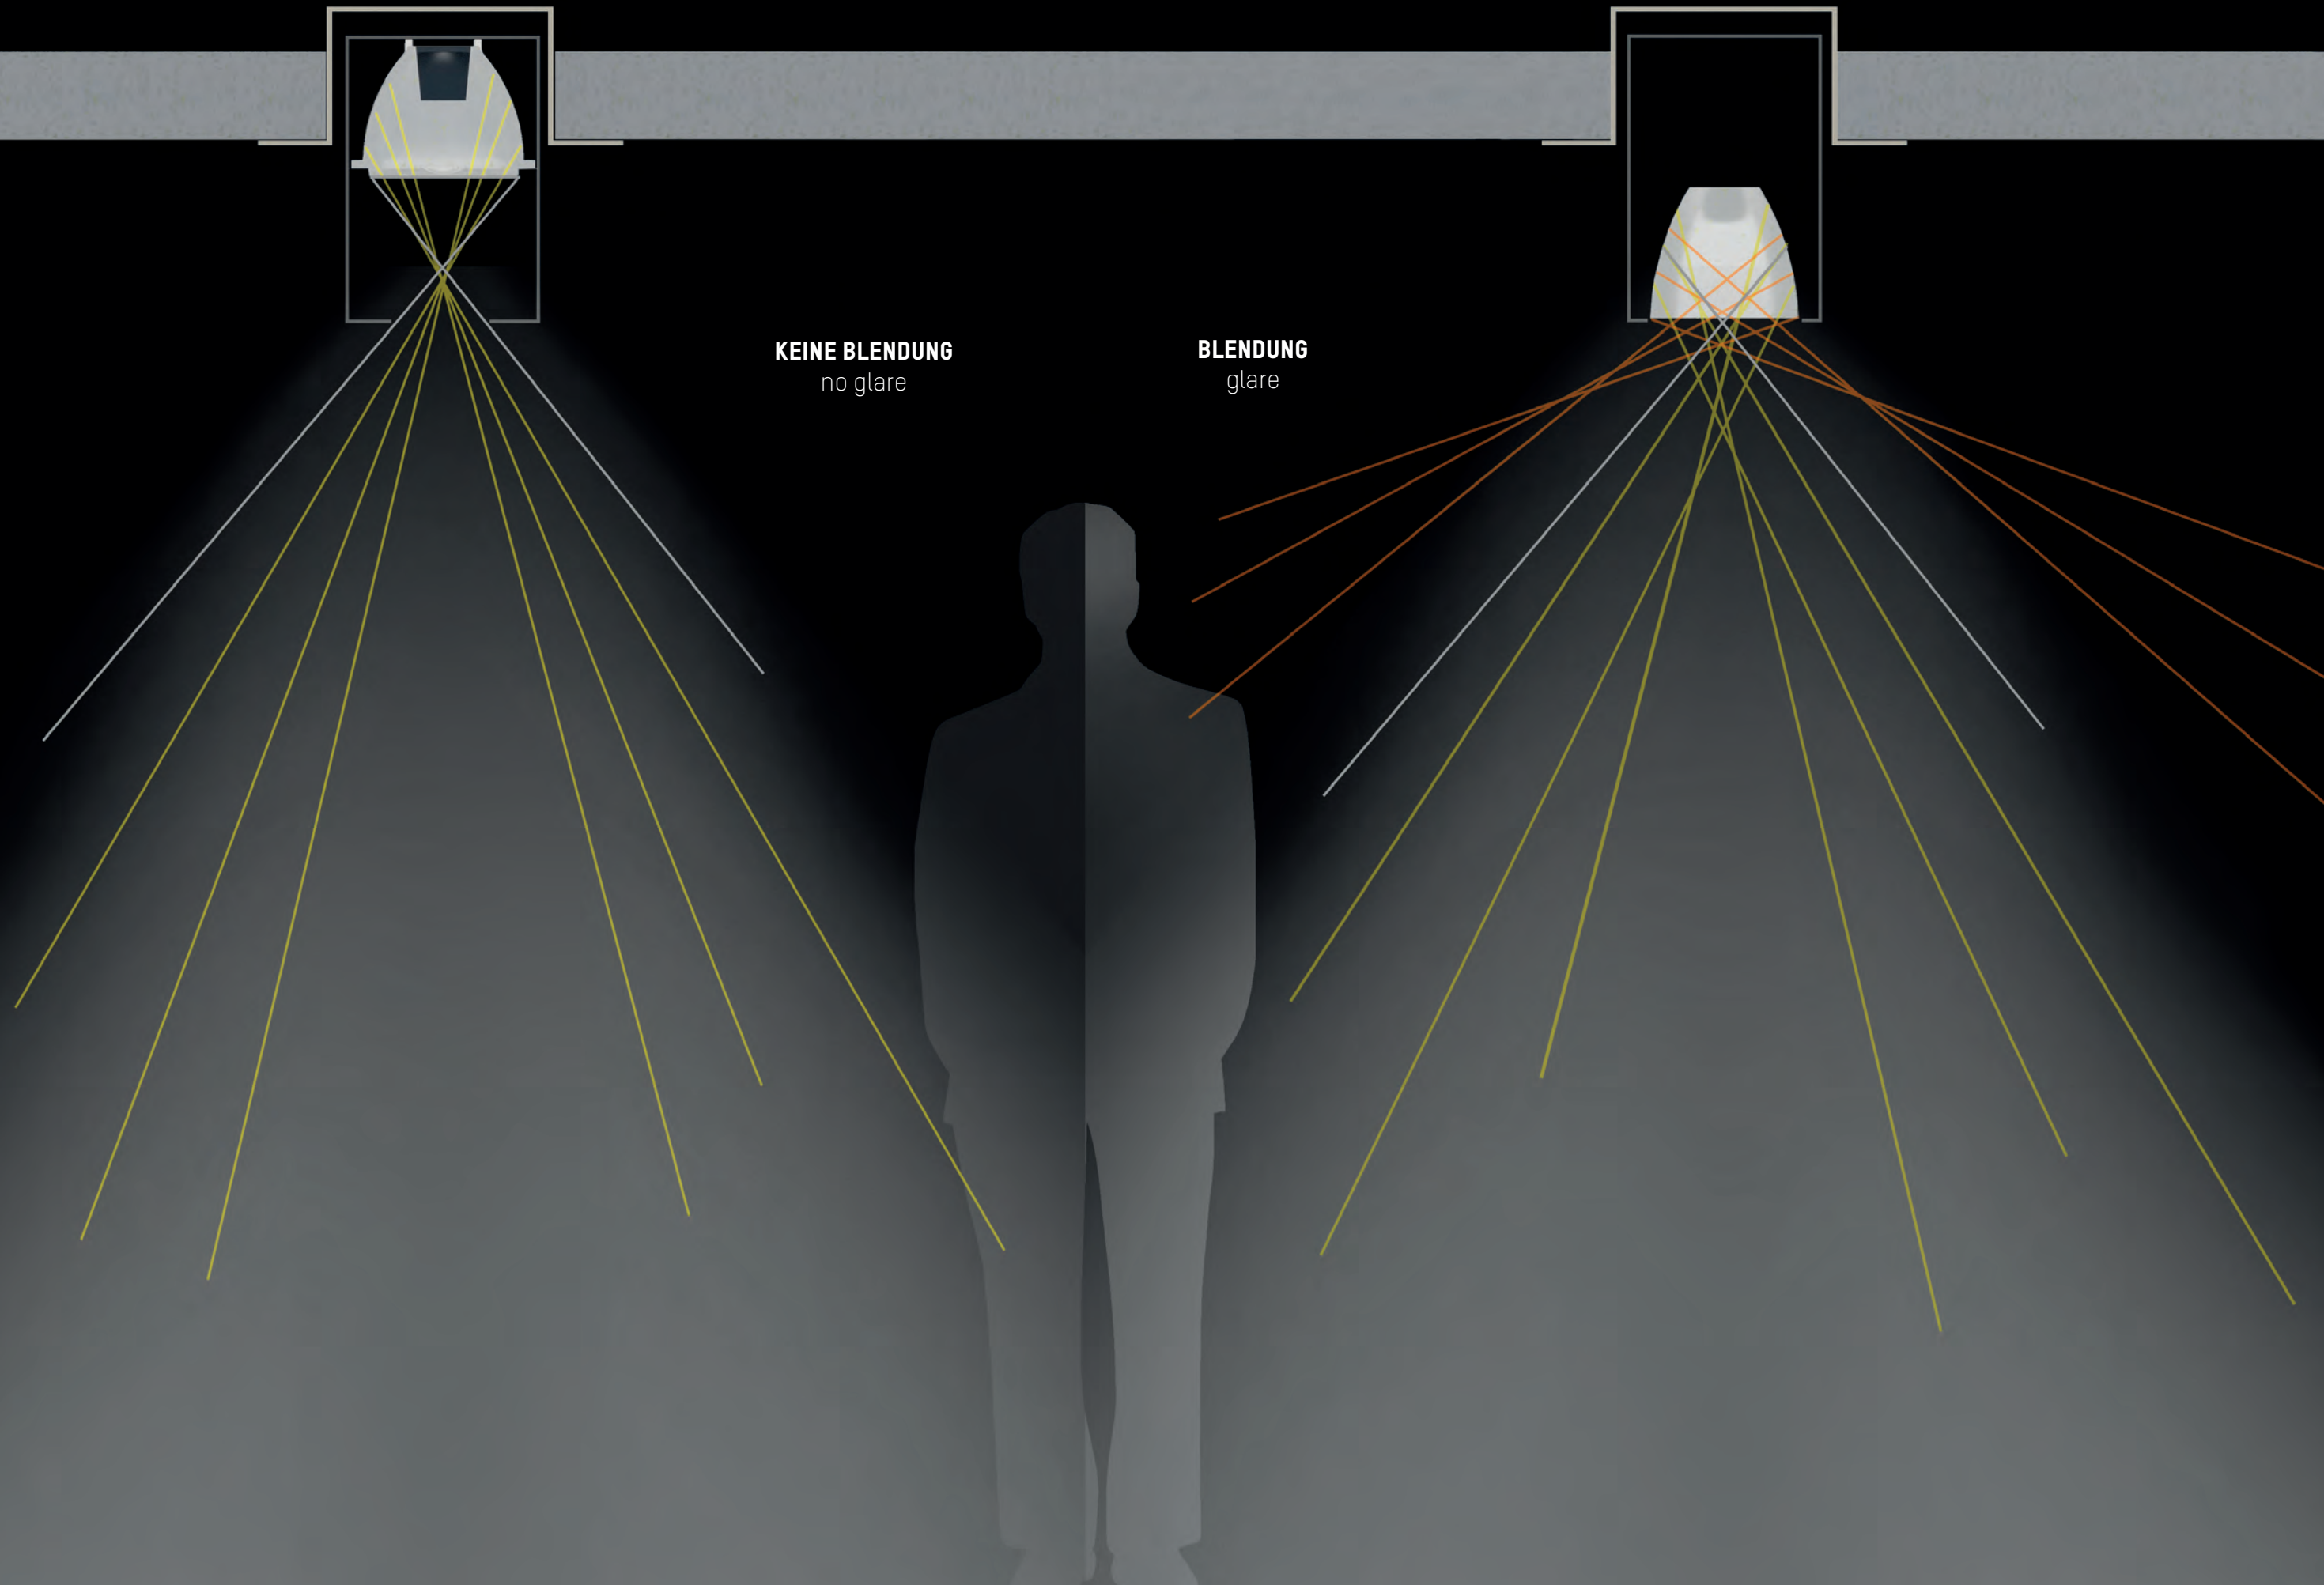

RAHMENLOSE MONTAGE / FRAMELESS MOUNTING

few steps - easy mounting without gap filler

STEP 1



STEP 2



STEP 3 TRIGGA



FINISH TRIGGA



Schematische Darstellung / schematic representation



Montagevideo
Mounting video

MONTAGEMÖGLICHKEITEN / MOUNTING OPTIONS

EINBAU / RECESSED



AUFBAU / SURFACE




VOLARE 2.0 SYSTEM



LOG IN | OUT SYSTEM



RIDE SYSTEM





TRIGGA mit Einbaurahmen
TRIGGA with recessing frame

LED Halbeinbauspot aus Aluminium
Oberfläche in weiß oder schwarz
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Semi encastré LED en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20


LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA MIT EINBAURAHMEN / TRIGGA WITH RECESSED FRAME


LED 6W · 500mA · CRI >90 · Binning SDCM 3
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

662-006020223XX0	W2 30°	300lm
662-006020229XX0	W3 30°	320lm
662-006020523XX0	W2 55°	350lm
662-006020529XX0	W3 55°	370lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER


- 24-122448 14W / 500mA, not dimmable
- 24-123403 20W / 500mA, DALI dimm.



ACHTUNG!!!!
Ergänzen Sie das **XX** der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!
Complete the **XX** of the code with your favourite colour

W weiß / white = 55
S schwarz / black = 66



LED





TRIGGA rahmenlos mit Einbauring
TRIGGA frameless with mounting ring

LED Halbeinbauspots aus Aluminium
Oberfläche in weiß oder schwarz
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Semi encastré LED en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20


LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA RAHMENLOS / TRIGGA FRAMELESS

LED 6W · 500mA · CRI >90 · Binning SDCM 3
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

662-007020223XX0	W2 130°	300lm
662-007020229XX0	W3 130°	320lm
662-007020523XX0	W2 155°	350lm
662-007020529XX0	W3 155°	370lm



LED

EINBAURING / MOUNTING RING


640-000010

640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring



LED-KONVERTER / LED CONVERTER


- 24-122448 14W / 500mA, not dimmable
- 24-123403 20W / 500mA, DALI dimm.



ACHTUNG!!!!
Ergänzen Sie das **XX** der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!
Complete the **XX** of the code with your favourite colour

W weiß / white = 55
S schwarz / black = 66



TRIGGA SEMI RECESSED FRAMELESS

Design: Serge & Robert Cornelissen



LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED spotlight in aluminium
White or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Spot à LED en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - **A**

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA 1-flammig / TRIGGA 1-flame

SYS 11W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

662-011040223XX0 380lm
662-011040229XX0 440lm

662-011040523XX0 410lm
662-011040529XX0 470lm




LED

TRIGGA 2-flammig / TRIGGA 2-flame

SYS 15W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

662-010050223XX0 610lm
662-010050523XX0 650lm

662-010050229XX0 710lm
662-010050529XX0 760lm



LED


ACHTUNG!!!!

Ergänzen Sie das **XX** der Art, Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!

Complete the **XX** of the code with your favourite colour

W weiß / white = **55**
S schwarz / black = **66**





LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED spotlight in aluminium
White or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Spot à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20 CE

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA WALL

Design: Serge & Robert Cornelissen


www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668

TRIGGA WALL

SYS 6W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter
inkl. Ein - Aus Schalter / incl. on - off switch

662-013020223XX0 W2 130° 230lm
662-013020229XX0 W3 130° 250lm

662-013020523XX0 W2 155° 270lm
662-013020529XX0 W3 155° 290lm



LED


ACHTUNG!!!!

Ergänzen Sie das **XX** der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!

Complete the **XX** of the code with your favourite colour

W weiß / white = 55
S schwarz / black = 66





LED Pendelleuchte aus Aluminium
Bronze eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED pendant in aluminium
Bronze anodized, white or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio
Bronzo anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Encastré LED en aluminium
Bronze anodisé, vernissé à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20 CE

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA PENDANT


Design: Serge & Robert Cornelissen

TRIGGA SHORT

LED

SYS 6W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter
Mit Deckenbaldachin / with ceiling base

662-004020223XX0	W2 130°	230lm
662-004020229XX0	W3 130°	250lm
662-004020523XX0	W2 155°	270lm
662-004020529XX0	W3 155°	290lm

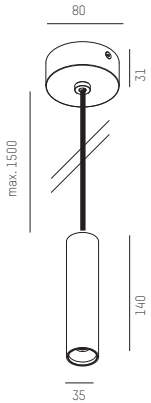


TRIGGA SHORT FOR VOLARE

LED

SYS 6W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter
Mit VOLARE 2.0 Adapter / with VOLARE 2.0 adapter

662-002020223XX0	W2 130°	230lm
662-002020229XX0	W3 130°	250lm
662-002020523XX0	W2 155°	270lm
662-002020529XX0	W3 155°	290lm

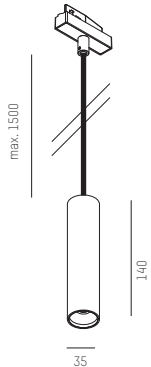


TRIGGA LONG

LED

SYS 6W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter
Mit Deckenbaldachin / with ceiling base

662-005020223XX0	W2 130°	230lm
662-005020229XX0	W3 130°	250lm
662-005020523XX0	W2 155°	270lm
662-005020529XX0	W3 155°	290lm

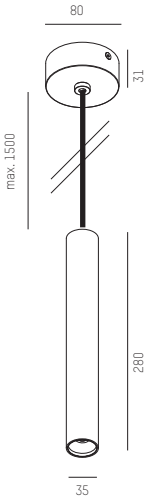


TRIGGA LONG FOR VOLARE

LED

SYS 6W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter
Mit VOLARE 2.0 Adapter / with VOLARE 2.0 adapter

662-003020223XX0	W2 130°	230lm
662-003020229XX0	W3 130°	250lm
662-003020523XX0	W2 155°	270lm
662-003020529XX0	W3 155°	290lm

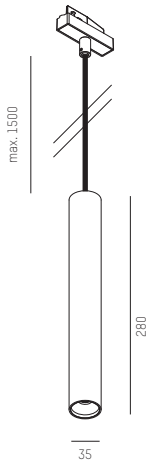



ACHTUNG!!!!

Ergänzen Sie das **XX** der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!

Complete the **XX** of the code with your favourite colour

W	weiß / white = 55
S	schwarz / black = 66
BE	bronze eloxiert / bronze anodized = 62





LED Schienenstrahler aus Aluminium
Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED track spot in aluminium
White or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Proiettore LED per binario in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Projecteur à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA VOLARE

Design: Serge & Robert Cornelissen


TRIGGA FÜR VOLARE / TRIGGA FOR VOLARE

SYS 6W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter
Mit VOLARE 2.0 Adapter / with VOLARE 2.0 adapter

662-001020223XX0 W2 30° 230lm
662-001020229XX0 W3 30° 250lm

662-001020523XX0 W2 55° 270lm
662-001020529XX0 W3 55° 290lm


350° 70°



ACHTUNG!!!!
Ergänzen Sie das **XX** der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!
Complete the **XX** of the code with your favourite colour

W S weiß / white = 55



LED





LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

LED insert en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA RIDE

Design: Serge & Robert Cornelissen


TRIGGA EINSATZ FÜR RIDE SYSTEM / TRIGGA INSERT FOR RIDE SYSTEM

SYS 15W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

662-012050223XX0 W2 30° 610lm
662-012050229XX0 W3 30° 650lm

662-012050523XX0 W2 55° 710lm
662-012050529XX0 W3 55° 750lm


350° 70°



ACHTUNG!!!!
Ergänzen Sie das **XX** der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!
Complete the **XX** of the code with your favourite colour

W weiß / white = 55
S schwarz / black = 66
S S silber-schwarz / silver-black = 46



LED





ACHTUNG!!!!
Ergänzen Sie das **XX** der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!
Complete the **XX** of the code with your favourite colour

W weiß / white = **55**
S schwarz / black = **66**
S S silber-schwarz / silver-black = **46**

LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

LED insert en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - **A**

IP 20  

LF0 Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2 SYSTEM 2-flammig TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2 SYSTEM 2-flame

LED

SYS 15W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

662-008050223XX0		600lm
662-008050223XXd		600lm Dali dimm.
662-008050229XX0		650lm
662-008050229XXd		650lm Dali dimm.

662-008050523XX0		700lm
662-008050523XXd		700lm Dali dimm.
662-008050529XX0		750lm
662-008050529XXd		750lm Dali dimm.





TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2 SYSTEM 3-flammig TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2 SYSTEM 3-flame

LED

SYS 22W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

662-009070223XX0		910lm
662-009070223XXd		910lm Dali dimm.
662-009070229XX0		970lm
662-009070229XXd		970lm Dali dimm.

662-009070523XX0		1050lm
662-009070523XXd		1050lm Dali dimm.
662-009070529XX0		1120lm
662-009070529XXd		1120lm Dali dimm.

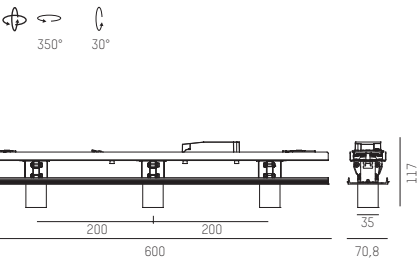

Originalphoto by W+K-Fotografie Weis, www.wkphoto.net

SKIALIGHT

