

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach



Project: Private residence | Austria

LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Asymmetrischer mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Energieeffiziente LED, inkl. Konverter

Surface mounted LED luminaire in aluminium
White or black powder-coated
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Constant light with proper glare suppression
Energy efficient LED, converter included

Lampada LED a soffitto/parete in alluminio
Verniciata a polveri in bianco o nero
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
LED ad alta efficienza energetica, convertitore incluso

Applique LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Riflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec contrôle anti-éblouié
Efficientes LED, convertisseur inclus

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP 20

AKON 2 SD


220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 10W · (not dimmable)

661-003020523050	W	W2	560lm
661-003020523060	S	W2	560lm

661-003020529050	W	W3	610lm
661-003020529060	S	W3	610lm

661-003020524050	W	W4	650lm
661-003020524060	S	W4	650lm



AKON 4 SD


220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 28W

661-00303052305Y	W	W2	1510lm
661-00303052306Y	S	W2	1510lm

661-00303052905Y	W	W3	1620lm
661-00303052906Y	S	W3	1620lm

661-00303052405Y	W	W4	1750lm
661-00303052406Y	S	W4	1750lm

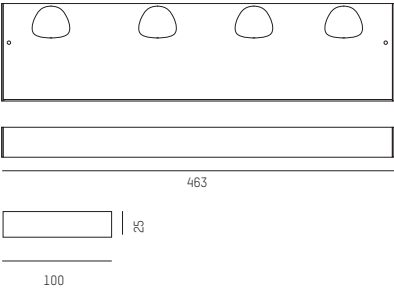

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

switchable = 0
DALI dimm = d



SKIALIGHT

