


ILLUMINI

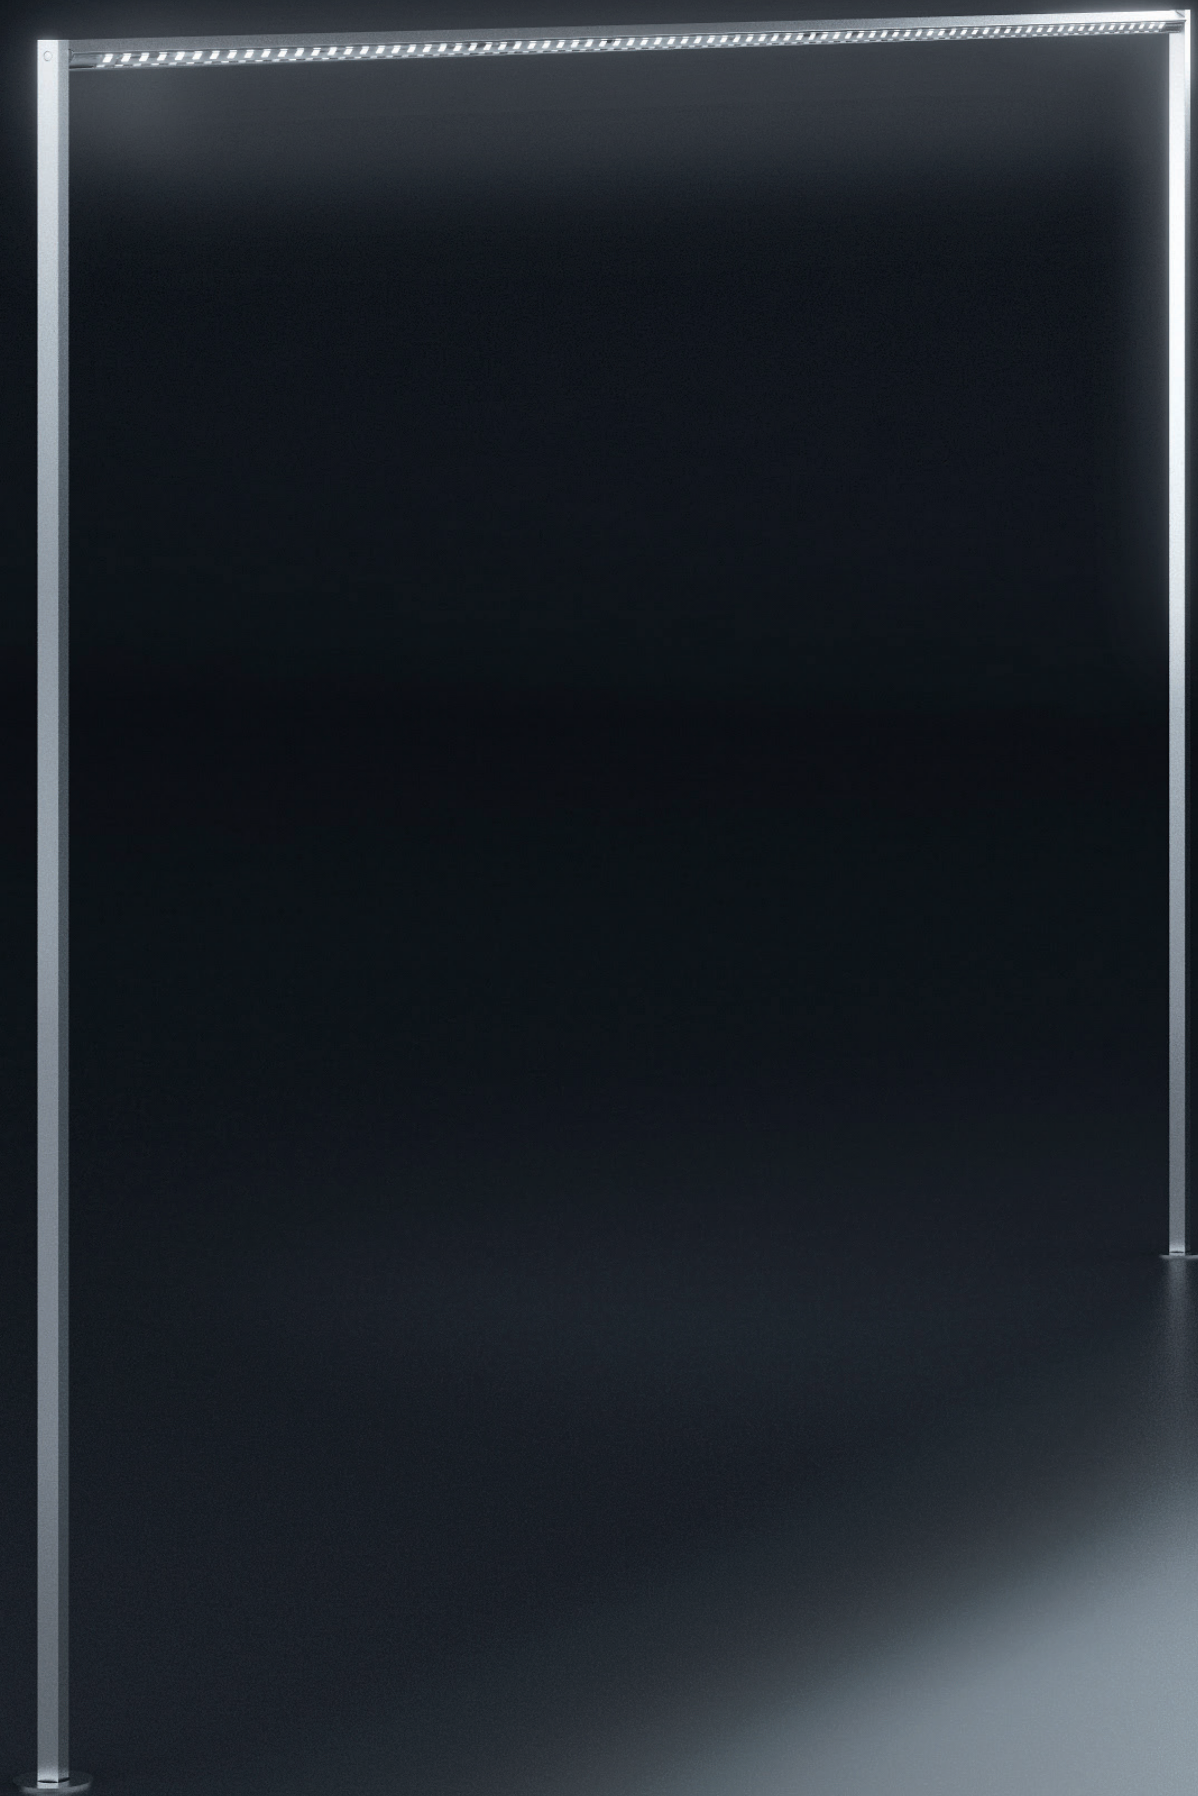

BRILLIANT ACCENT LIGHTING WITH JUST 3.5 MM

Mit einem Querschnitt von nur 3,5mm setzt Illumini wirkungsvolle Akzente und bleibt als Lichtquelle völlig unbemerkt. Das LED-Profil ist zudem auf Wunsch dimmbar ausführbar und kann in der aufgeständerten Version um 360° gedreht werden, was eine optimale Positionierung unterstützt. Das System verfügt über einen großzügigen Abstrahlwinkel von 110°. Als Oberfläche stehen die Farbvarianten Schwarz lackiert, Chrom und Perlchrom zur Verfügung. Als Barren für die direkte Beleuchtung in Vitrinen sowie als integrierbare Lichtlösung, ist die zarte Leuchte universell einsetzbar.

With a profile of only 3.5mm, Illumini sets striking accents and remains almost invisible as a light source. The LED profile is also available in a dimmable version on request and can be rotated 360° in the elevated version, which supports optimum positioning. The system has a generous beam angle of 110°. Black lacquered, chrome and pearl chrome finishes are available. This delicate luminaire can be used universally as bars for direct lighting in showcases and as an integrable lighting solution.

Design: INHOUSE





Miniatur LED Vitrinenleuchtenprofil
Oberfläche in schwarz, perlchrom oder chrom
Kaum sichtbar durch zarte vertikale Profile
Lichtleiste 360° drehbar, Abstrahlwinkel 110°
Inkl. Konverter und 1m Anschlusskabel

Miniature LED showcase profile
Black, silver matt or chrome finish
Almost invisible through very slim vertical holders
Lighting profile 360° swiveling, 110° beam angle
Converter and 1m connection cable included

Miniaturizzati Profilo per vetrine
Finitura in nero, cromo opaco o cromo
Quasi invisibile grazie a piccolissimi supporti verticali
Profilo orientabile a 260°, fascio di emissione a 110°
Convertitore e 1m di cavo alimentazione inclusi.

Miniature Profil pour vitrines
Fini en noir, chrome mat ou chrome
Presque invisible grâce aux supports très minces
Profil orientable à 260°, émission à 110°
Convertisseur et 1m de câble de connection inclus

Dimmbare Versionen auf Anfrage
Dimmable versions on request

24V Version auf Anfrage
24V version on request

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K
W5 = LED 5000K

A++ - A

IP 20 CE

DESIGN PLUS
powered by: light+building



ILLUMINI 1

Design: b.b.i.h.

ILLUMINI 1


220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. Konverter / incl. converter

SYS 4W

595-01001002901	C	W3	300lm
595-01001002902	P	W3	300lm
595-01001002906	S	W3	300lm

595-01001002401	C	W4	300lm
595-01001002402	P	W4	300lm
595-01001002406	S	W4	300lm

595-01001002501	C	W5	330lm
595-01001002502	P	W5	330lm
595-01001002506	S	W5	330lm


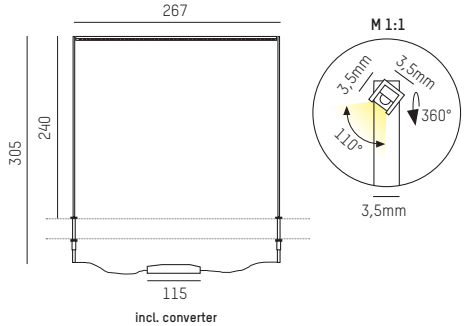


SYS 7W

595-01002002901	C	W3	560lm
595-01002002902	P	W3	560lm
595-01002002906	S	W3	560lm

595-01002002401	C	W4	560lm
595-01002002402	P	W4	560lm
595-01002002406	S	W4	560lm

595-01002002501	C	W5	610lm
595-01002002502	P	W5	610lm
595-01002002506	S	W5	610lm


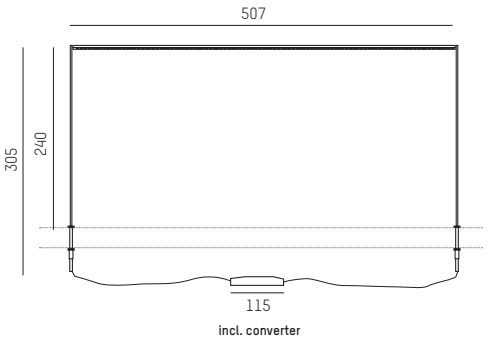


KAPPE FÜR DURCHFÜHRUNG / COVER FOR LEAD IN


595-201 C Set 2 Stk./pcs

595-202 P Set 2 Stk./pcs

595-206 S Set 2 Stk./pcs

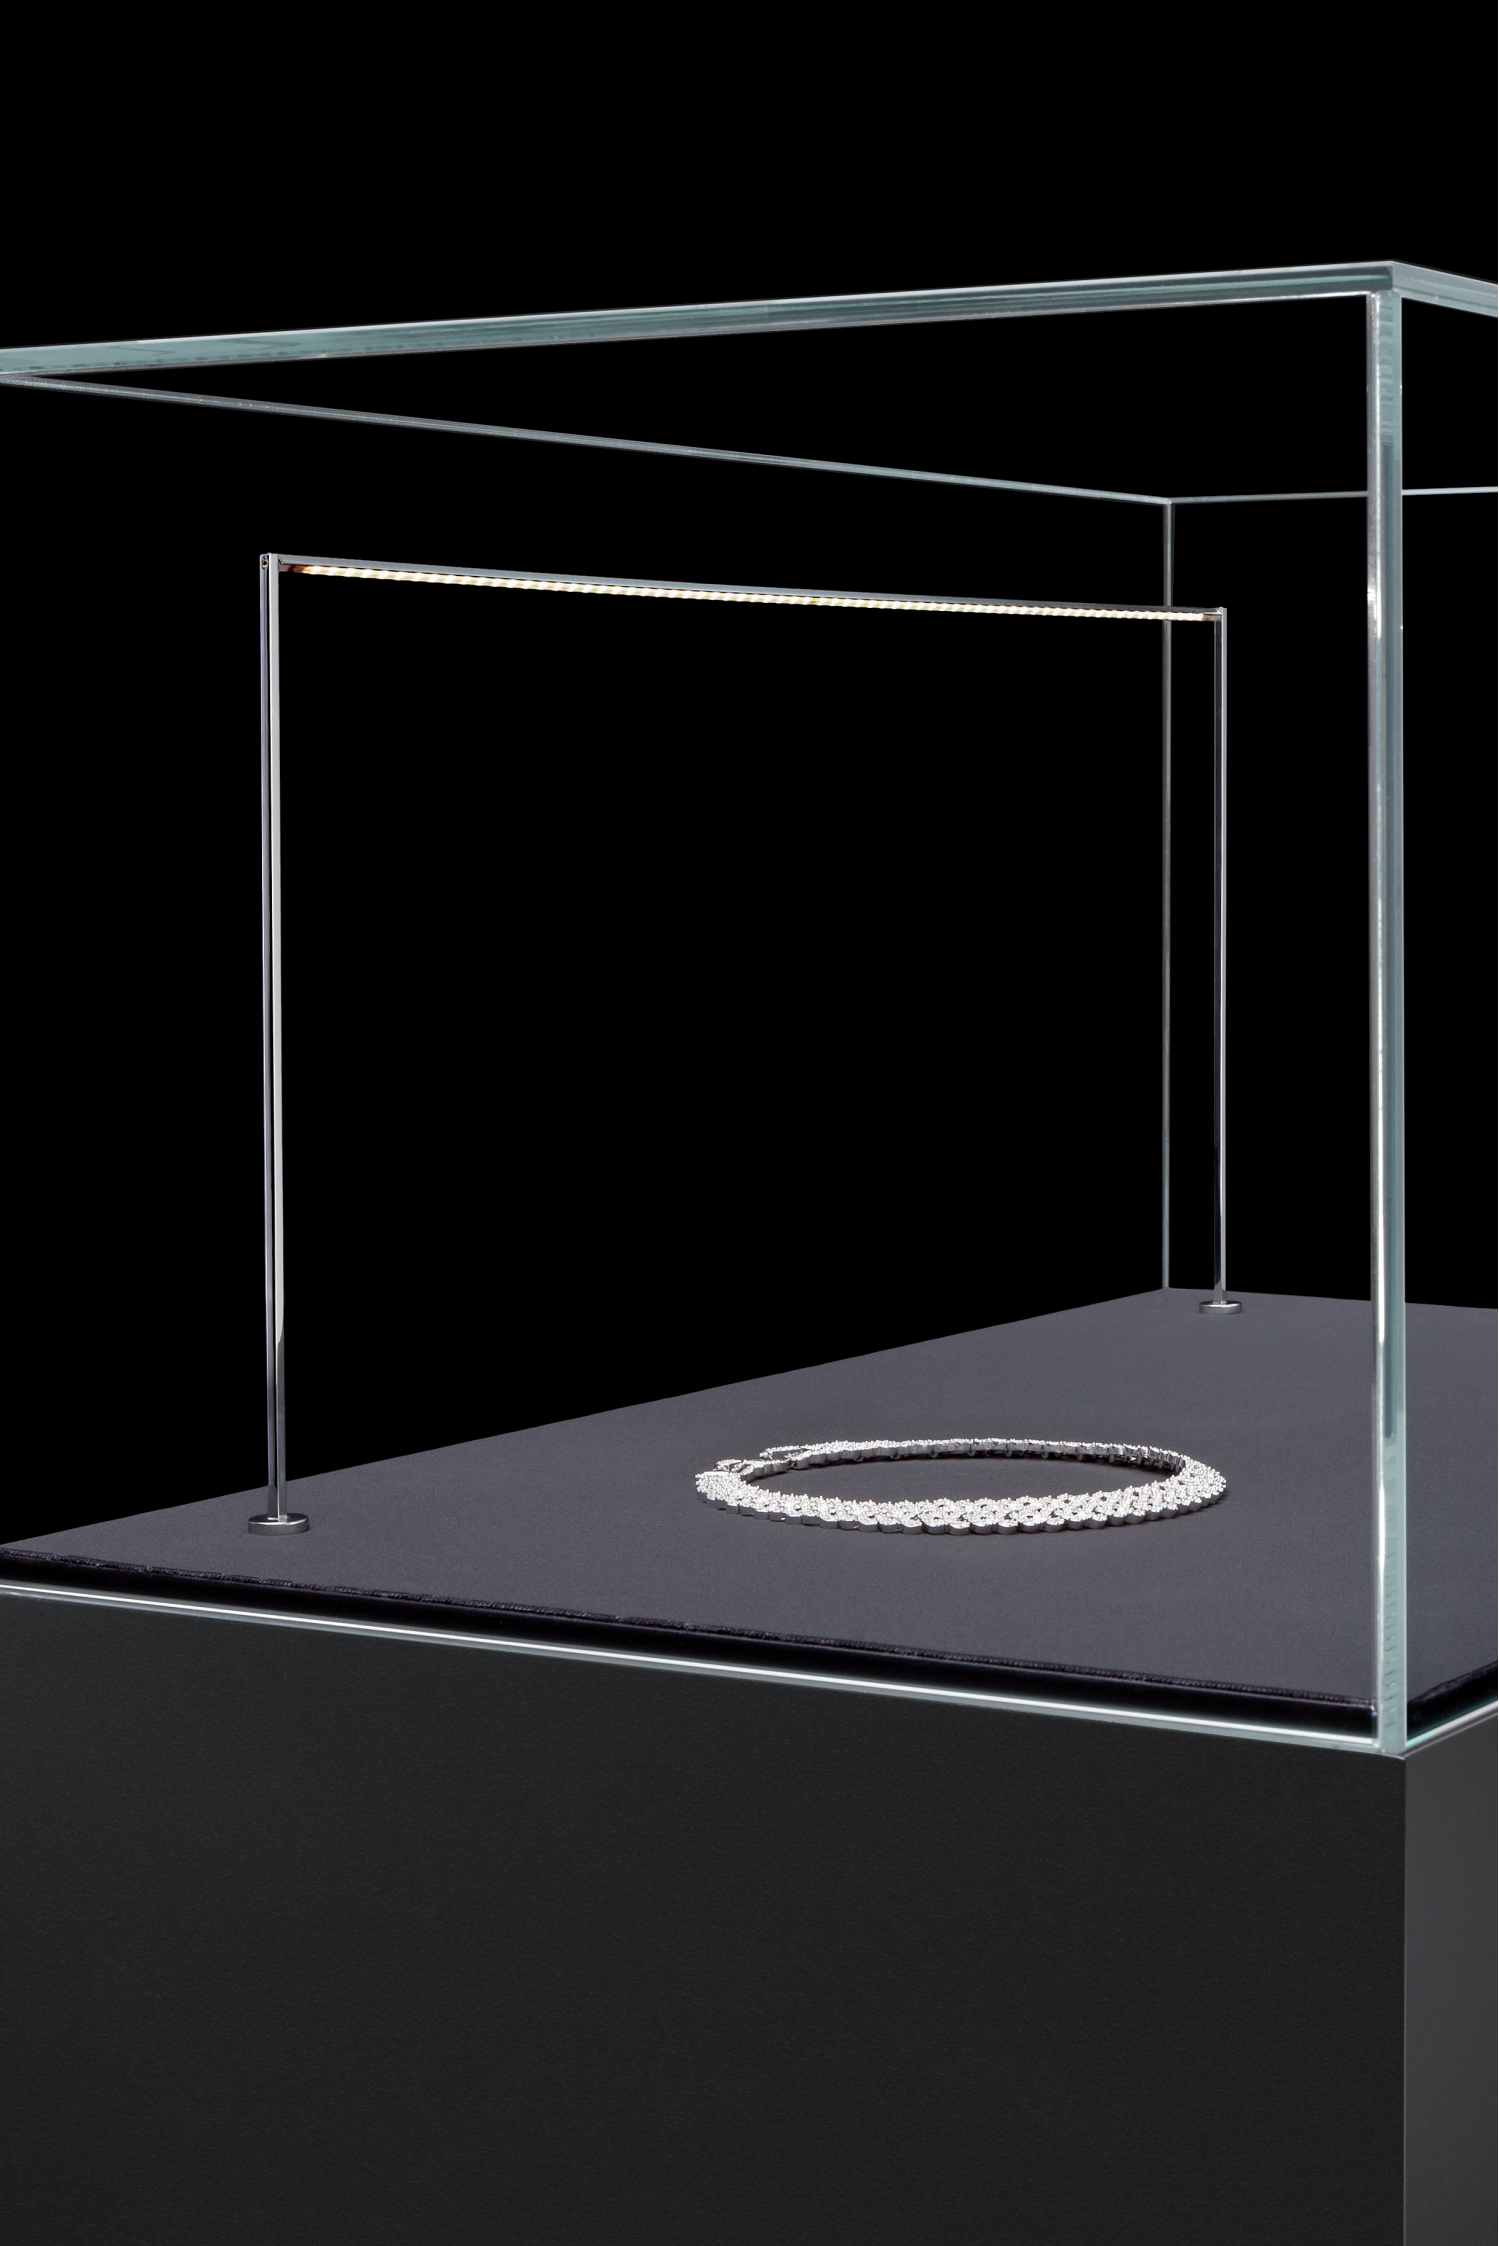

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

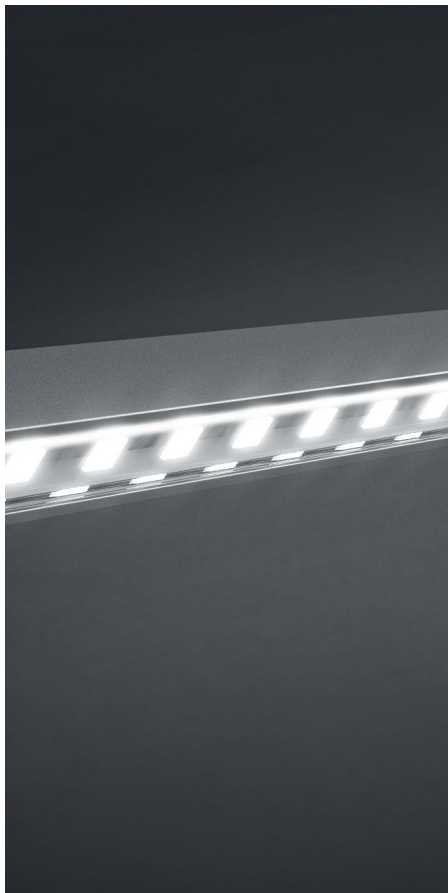

Miniatur LED Vitrinenleuchtenprofil
Oberfläche in schwarz, perlchrom oder chrom
Kaum sichtbar durch Direktmontage in Vitrinenecke
In Halteklipp 360° drehbar, Abstrahlwinkel 110°
Inkl. Konverter und 1m Anschlusskabel

Miniature LED showcase profile
Black, silver matt or chrome finish
Almost invisible through showcase edge mounting
Holder mounted 360° swiveling, 110° beam angle
Converter and 1m connection cable included

Miniaturizzati Profilo per vetrine
Finitura in nero, cromo opaco o cromo
Quasi invisibile grazie al montaggio nell'angolo vetrina
Montato su supporti, orientabile a 360°, fascio 110°
Convertitore e 1m di cavo alimentazione inclusi.

Miniature Profil pour vitrines
Finis en noir, chrome mat ou chrome
Presque invisible grâce au montage dans le coin vitrine
Monté sur supports, orientable à 360°, émission 110°
Convertisseur et 1m de câble de connection inclus

Dimmbare Versionen auf Anfrage
Dimmable versions on request

24V Version auf Anfrage
24V version on request

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K
W5 = LED 5000K

A++ - A

IP 20 CE

ILLUMINI 2


220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. Konverter / incl. converter

SYS 4W

595-02001002901	 	300lm
595-02001002902	 	300lm
595-02001002906	 	300lm

595-02001002401	 	300lm
595-02001002402	 	300lm
595-02001002406	 	300lm

595-02001002501	 	330lm
595-02001002502	 	330lm
595-02001002506	 	330lm

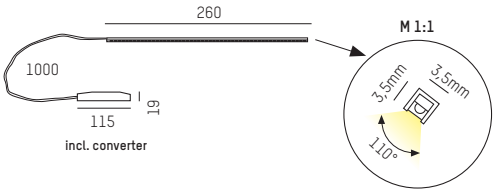


SYS 7W

595-02002002901	 	560lm
595-02002002902	 	560lm
595-02002002906	 	560lm

595-02002002401	 	560lm
595-02002002402	 	560lm
595-02002002406	 	560lm


595-02002002501	 	610lm
595-02002002502	 	610lm
595-02002002506	 	610lm

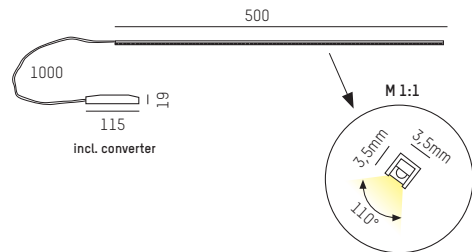

BEFESTIGUNGSCLIP / MOUNTING CLIP

selbstklebend auf der Rückseite / self adhesive backside
LED Profil 360° drehbar gelagert / LED profile 360° turnable



595-101	 Set 2 Stk./pcs
595-102	 Set 2 Stk./pcs



HALTECLIP / HOLDING CLIP

Selbstklebend auf der Rückseite / self adhesive backside
Starr, 20° Neigung / fixed, 20° angle

595-404	 Set 2 Stk./pcs
595-405	 Set 2 Stk./pcs
595-406	 Set 2 Stk./pcs



SKIALIGHT

